



**Neu 2017:
Die besten GEKA® plus-
Gießgeräte aller Zeiten.**



 **GEKA®**



**Bis jetzt hat keiner
ein besseres Gieß-
gerät gebaut.
Also haben wir
es selbst gemacht.**

Ihre GEKA®-Vorteile:

- Fast 90 Jahre Kompetenz im Profibereich
- Hoher Anwendungskomfort durch intelligentes Design
- Extreme Haltbarkeit durch hoch robuste Konstruktion

Gemacht für Generationen.

GEKA® steht für Innovation „engineered in Germany“. Die neuen GEKA® plus-Gießgeräte sind das beste Beispiel dafür. Sie wurden auf höchsten Wasserdurchfluss sowie extreme Haltbarkeit ausgelegt. In jedem einzelnen verbindet sich unsere lange Erfahrung mit einem intelligenten Design und einer Verarbeitungsqualität, die für Generationen gemacht ist. Kurz: GEKA® hält.

Entwickelt und montiert in Deutschland:
So entsteht GEKA® Qualität.

Fast 90 Jahre Profi-Erfahrung.

Schon früh hat sich Karasto auf die Wünsche und Bedürfnisse der Gärtner eingestellt. Aus diesem Denken entstanden robuste, vielseitig verwendbare Gießgeräte. Diese Tradition eines modularen Systems haben wir auch in der aktuellen Generation aufgenommen. Das Ergebnis: langlebige Gießgeräte, die jeden Anspruch erfüllen – vom Begießen feiner Aussaaten bis zum Bewässern größerer Flächen.

Strenge Qualitätsprüfungen.

GEKA® Gießgeräte halten auch extremen Anforderungen stand. Das müssen sie nicht erst im Alltag des Kunden, sondern schon bei uns beweisen. Denn wir führen nach jedem Produktionsschritt, beim Wareneingang und bei der Erstmusterprüfung strenge Qualitätsprüfungen durch.

Extreme Härte- und Dauertests.

GEKA® Produkte wie die neuen GEKA® plus-Gießgeräte sind auf eine jahrzehntelange Lebensdauer ausgelegt. Darum wurden sie während der Entwicklung immer wieder extremen Härte- und Dauertests unterzogen. Und weil wir von ihrer Qualität überzeugt sind, geben wir darauf 10 Jahre Garantie.



Kompetenz mit Geschichte:
Seite aus dem Karasto-Katalog von 1949.



Es hält und hält und hält.

Das neue GEKA® plus-Gießgerät soft rain „comfort“.



Hoher Durchfluss

Mehr Wasser, schneller fertig: Das Gießgerät ermöglicht eine extrem hohe Wasser-Durchflussmenge. So verringert sich der Zeitaufwand für das Wässern spürbar.

Ergonomisches Design

für ermüdungsfreies Arbeiten

Thermisch isolierender Handgriff
mit haptisch angenehmer Softgrip-Ummantelung – auch mit verschmutzten Händen gut greifbar.

GEKA® plus-Schnellkupplung
passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1 1/2".

Arretierhebel
für Volleistung im Dauerbetrieb.

Hebelventil
für komfortables Arbeiten und feine Dosierung.

Auslaufrohre
in vier Längen erhältlich:
40 cm, 60 cm, 90 cm und 120 cm.

Bajonett-Anschluss
für bequemen Gießkopfwechsel per Klick.



Platine herausnehmbar
und dadurch leicht zu reinigen oder zu wechseln.



Gummi-Schutzring
zum Schutz vor Beschädigungen.



Schmutzsieb
verhindert Ablagerungen und sichert großen Wasserdurchfluss auch bei Verwendung von Zisternenwasser.

Große Auswahl an kompatiblen GEKA® plus-Gieß- und Brauseköpfen
für jede Wässerungs-Anwendung das richtige Werkzeug.



Vielseitig, komfortabel und extrem langlebig: Unsere Gießgeräte des Jahrgangs 2017 halten einmal mehr, was der Name GEKA® verspricht. Sie bestehen innen wie außen nahezu vollständig aus hochwertigem Metall. Ihre hohe Material- und Fertigungsqualität macht sie extrem belastbar – beste Voraussetzungen für einen jahrzehntelangen Betrieb. Einen besonders hohen Anwendungskomfort bietet das neue GEKA® plus-Gießgerät soft rain „comfort“. Sein hochwertiges, robustes Hebelventil garantiert nicht nur eine bequeme Handhabung, sondern auch eine sehr feine Dosierung. **Die neuen GEKA® plus-Gießgeräte: gemacht für Profis. Und alle, die gerne wie Profis wässern.**

Noch mehr Bedienkomfort.

Die neuen GEKA® plus-Gießgeräte soft rain „classic“ und „classic plus“ mit Kugelventil.



GEKA® plus-Schnellkupplung
passend für Schlauchgrößen von
3/8" bis 1 1/2".

Komfortable einhändige Bedienung
dank praktischem Kugelventil.

Regulierbarer Durchfluss
durch individuell positionier-
baren Hebel.

Auslaufrohre
in vier Längen erhältlich:
40 cm, 60 cm, 90 cm und 120 cm.

Bajonett-Anschluss
für bequemen Gießkopf-
wechsel per Klick.

Platine herausnehmbar
und dadurch leicht zu reinigen
oder zu wechseln.

Gummi-Schutzring
zum Schutz vor
Beschädigungen.

**Große Auswahl an kompatiblen
GEKA® plus-Gieß- und Brauseköpfen**
für jede Wässerungs-Anwendung das
richtige Werkzeug.

Schmutzsieb
verhindert Ablagerungen und sichert
großen Wasserdurchfluss auch bei
Verwendung von Zisternenwasser.

Angenehmes Handling
durch rutschfesten Handgriff
mit Softgrip-Ummantelung für
thermische Isolierung.

Robust trifft komfortabel: Die neuen GEKA® plus-Gießgeräte soft rain „classic“ und „classic plus“ mit praktischem Kugelventil lassen sich dank neu gestaltetem Daumenhebel jetzt bequem einhändig bedienen. Ihre Gießköpfe formen einen großvolumigen, weichen Wasserschleier, während ihr Schmutzfilter zuverlässig Ablagerungen verhindert. Beide Modelle verfügen über Bajonett-Anschlüsse für einen schnellen und komfortablen Gießkopfwechsel.

GEKA® plus-soft rain „comfort“

mit Wechselplatine mit Bajonett-Anschluss



GEKA® plus-soft rain „comfort“

Vorteil / Nutzen: **hochwertiges ergonomisches Gießgerät mit Hebelventil für ermüdungsfreies Gießen und höchsten Komfort**
Hebelventil zur **feinen Wasserdosierung mit Arretierung**
Gummiauflage wirkt thermisch isolierend und **schützt somit die Hand vor kaltem Wasserfluss**
Gießkopf für großvolumigen, weichen Wasserschleier mit wechselbarer Platine und Schutzring
großer Wasserdurchfluß, damit ideal für den professionellen Einsatz
eingeleger Schmutzfilter verhindert Ablagerungen
Bajonett-Anschluss für bequemen Gießkopfwechsel per Klick
kompatibel mit allen GEKA® plus-Gießköpfen und Brausen mit Bajonett-Anschluss
mit Gießkopf (50GKSB) der Größe „M“ mit Wasserschleier „fine“ und Wechselplatine

Material: Gießkopf (50GKSB), Auslaufrohr, Überwurfmutter: Leichtmetall; Platine: Chromstahl; Schutzring: EPDM; Hebelventil: Leichtmetall, Messing, EPDM; Bajonetteinsatz, Schnellkupplung: Messing; Anschlussstecker (3060GGSSB): Messing verchromt

Farbe: Gummiauflage und Schutzring: dunkelgrau

Anschluss: GEKA® plus-Schnellkupplung passend für Schlauchgrößen von 3/8“ bis 1 1/2“; 3060GGSSB mit GEKA® plus-Steckanschluss

Optionen: große Auswahl an GEKA® plus-Gießköpfen und Brausen mit Bajonett-Anschluss

Anschluss	GEKA® plus-Schnellkupplung				GEKA® plus-Steckanschluss
Wasserdurchsatz bei 3 bar l/min	35	35	35	35	35
Sieblöcher Ø mm	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Rohr-Ø mm	19 x 1	19 x 1	19 x 1	19 x 1	19 x 1
Rohrkrümmung	35°	35°	35°	35°	35°
Rohrlänge cm	40	60	90	120	60
VE Stück	1	1	1	1	1
Katalog-Nr.	3040GGSB	3060GGSB	3090GGSB	30120GGSB	3060GGSSB
EDV-Nr.	50.5410.9	50.5411.9	50.5412.9	50.5413.9	50.5414.9

GEKA® plus-soft rain „classic plus“

mit Wechselplatine mit Bajonett-Anschluss



GEKA® plus-soft rain „classic plus“

Vorteil / Nutzen: **robustes Gießgerät** mit praktischem Kugelventil für Einhandbedienung und angenehmem, rutschfestem Griff
Hebel individuell positionierbar
Handgriff mit **Softgrip-Ummantelung** wirkt thermisch isolierend und **schützt somit die Hand vor kaltem Wasserfluss**
Gießkopf für großvolumigen, weichen Wasserschleier mit wechselbarer Platine und Schutzring
großer Wasserdurchfluß, damit ideal für den professionellen Einsatz
eingeleger Schmutzfilter verhindert Ablagerungen
Bajonett-Anschluss für bequemen Gießkopfwechsel per Klick
kompatibel mit allen GEKA® plus-Gießköpfen und Brausen mit Bajonett-Anschluss
mit Gießkopf (50GKSB) der Größe „M“ mit Wasserschleier „fine“ und Wechselplatine

Material: Gießkopf, Auslaufrohr und Überwurfmutter: Leichtmetall; Platine: Chromstahl; Schutzring: EPDM; Handgriff: Kunststoff aus PA und TPE; Kugelventil: Messing verchromt; Bajonetteinsatz, Schnellkupplung: Messing; Anschlussstecker (3060GGSSB): Messing verchromt

Farbe: Handgriff: dunkelgrau, grau; Knebel dunkelgrau; Schutzring: dunkelgrau

Anschluss: GEKA® plus-Schnellkupplung passend für Schlauchgrößen von 3/8“ bis 1 1/2“, 2060GGSSB mit GEKA® plus-Steckanschluss

Optionen: große Auswahl an GEKA® plus-Gießköpfen und Brausen mit Bajonett-Anschluss

Anschluss	GEKA® plus-Schnellkupplung				GEKA® plus-Steckanschluss
Wasserdurchsatz bei 3 bar l/min	92	92	92	92	62
Sieblöcher Ø mm	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Rohr-Ø mm	19 x 1	19 x 1	19 x 1	19 x 1	19 x 1
Rohrkrümmung	35°	35°	35°	35°	35°
Rohrlänge cm	40	60	90	120	60
VE Stück	1	1	1	1	1
Katalog-Nr.	2040GGSB	2060GGSB	2090GGSB	20120GGSB	2060GGSSB
EDV-Nr.	50.5405.9	50.5406.9	50.5407.9	50.5408.9	50.5409.9



Bajonett-Anschluss für bequemen Gießkopfwechsel per Klick



Hebelventil für komfortables Arbeiten und feine Dosierung



3060GGSSB: mit GEKA® plus-Steckanschluss



Platine leicht zu reinigen oder zu wechseln



Schutzring aus Gummi zum Schutz vor Beschädigungen



Eingelegter Schmutzfilter verhindert Ablagerungen



Bajonett-Anschluss für bequemen Gießkopfwechsel per Klick



Handgriff mit Softgrip-Ummantelung



2060GGSSB: mit GEKA® plus-Steckanschluss



Platine leicht zu reinigen oder zu wechseln



Schutzring aus Gummi zum Schutz vor Beschädigungen



Eingelegter Schmutzfilter verhindert Ablagerungen

GEKA® plus-soft rain „classic“

mit
Bajonett-
Anschluss



GEKA® plus-soft rain „classic“

- Vorteil / Nutzen: **robustes Gießgerät** mit praktischem Kugelventil für Einhandbedienung
Hebel individuell positionierbar
Gießkopf für großvolumigen, weichen Wasserschleier
großer Wasserdurchfluß, damit ideal für den professionellen Einsatz
eingeleger Schmutzfilter verhindert Ablagerungen
Bajonett-Anschluss für bequemen Gießkopfwechsel per Klick
kompatibel mit allen GEKA® plus-Gießköpfen mit Bajonett-Anschluss mit Gießkopf (40GKSB) der Größe „M“ mit Wasserschleier „fine“
- Material: Gießkopf, Auslaufrohr und Überwurfmutter: Leichtmetall;
Kugelventil: Messing verchromt;
Bajonetteinsatz, Schnellkupplung: Messing;
Anschlussstecker (3060GGSSB): Messing verchromt
- Farbe: Knebel dunkelgrau
- Anschluss: GEKA® plus-Schnellkupplung passend für Schlauchgrößen von 3/8“ bis 1 1/2“, 1060GGSSB mit GEKA® plus-Steckanschluss
- Optionen: große Auswahl an GEKA® plus-Gießköpfen und Brausen mit Bajonett-Anschluss

Anschluss	GEKA® plus-Schnellkupplung				GEKA® plus-Steckanschluss
Wasserdurchsatz bei 3 bar l/min	92	92	92	92	62
Sieblöcher Ø mm	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Rohr-Ø mm	19 x 1	19 x 1	19 x 1	19 x 1	19 x 1
Rohrkrümmung	35°	35°	35°	35°	35°
Rohrlänge cm	40	60	90	120	60
VE Stück	1	1	1	1	1
Katalog-Nr.	1040GGSB	1060GGSB	1090GGSB	10120GGSB	1060GGSSB
EDV-Nr.	50.5400.9	50.5401.9	50.5402.9	50.5403.9	50.5404.9



Bajonett-Anschluss für bequemen Gießkopfwechsel per Klick



Hebel individuell positionierbar



1060GGSSB: mit GEKA® plus-Steckanschluss



Leichtgängiges Kugelventil ...



... kann mit einer Hand bedient werden.



Eingelegter Schmutzfilter verhindert Ablagerungen

GEKA® plus-soft rain „vario plus“

mit
Wechsel-
platine

mit
Bajonett-
Anschluss

GEKA® plus-soft rain „vario plus“

- Vorteil / Nutzen: **robustes Gießgerät mit dreh- und auswechselbarem Teleskop-Auslaufrohr** und praktischem Kugelventil mit Griff
Handgriff mit **Softgrip-Ummantelung** wirkt thermisch isolierend
Gießkopf für großvolumigen, weichen Wasserschleier mit wechselbarer Platine und Schutzring
großer Wasserdurchfluß, damit ideal für den professionellen Einsatz
eingeleger Schmutzfilter verhindert Ablagerungen
Bajonett-Anschluss für bequemen Gießkopfwechsel per Klick
kompatibel mit allen GEKA® plus-Gießköpfen und Brausen mit Bajonett-Anschluss mit Gießkopf (40GKSB) der Größe „M“ mit Wasserschleier „fine“
- Material: Gießkopf, Teleskop-Auslaufrohr und Überwurfmutter: Leichtmetall;
Platine: Chromstahl; Schutzring: EPDM; Handgriff: Kunststoff aus PA und TPE;
Handgriff am Auslaufrohr: TPE; Bajonetteinsatz, Schnellkupplung: Messing;
Kugelventil: Messing verchromt; Knebel: Chromstahl, Kunststoff beschichtet
- Farbe: Handgriff: dunkelgrau, grau; Knebel dunkelgrau; Schutzring: dunkelgrau
- Anschluss: GEKA® plus-Schnellkupplung passend für Schlauchgrößen von 3/8“ bis 1 1/2“
- Optionen: große Auswahl an GEKA® plus-Gießköpfen und Brausen mit Bajonett-Anschluss
- Anwendungsbereich: besonders zu empfehlen für die Bewässerung von unzugänglichen Mauer-, Balkon-, Hänge-, Boden-, Straßenrand- und Hangbepflanzungen

Wasserdurchsatz bei 3 bar l/min	92	92
Sieblöcher Ø mm	0,7	0,7
Rohr-Ø mm	20 x 1,25 + 17 x 1,5	20 x 1,25 + 17 x 1,5
Rohrkrümmung	35°	35°
Rohrlänge cm	80-140	145-225
VE Stück	1	1
Katalog-Nr.	40140GGVSB	40225GGVSB
EDV-Nr.	50.5415.9	50.5416.9

Wasserdurchsatz bei 3 bar l/min	92	92
Sieblöcher Ø mm	0,7	0,7
Rohr-Ø mm	20 x 1,25 + 17 x 1,5	20 x 1,25 + 17 x 1,5
Rohrkrümmung	135°	135°
Rohrlänge cm	145-225	240-400
VE Stück	1	1
Katalog-Nr.	41225GGVSB	41400GGVSB
EDV-Nr.	50.5417.9	50.5418.9



Bajonett-Anschluss für bequemen Gießkopfwechsel per Klick



Handgriff mit Softgrip-Ummantelung



Platine leicht zu reinigen oder zu wechseln



Eingelegter Schmutzfilter verhindert Ablagerungen



GEKA® plus-Gieß- und Brauseköpfe

mit Bajonett-Anschluss



GEKA® plus-Gießköpfe soft rain „microfine S“ und „fine S“

Material: Leichtmetall; Bajonetteinsatz: Messing CW614N*;
Platine: Leichtmetall
Dichtung: Flachdichtring

Anschluss	GEKA® plus-Bajonett-Anschluss für Gießköpfe	
Sieblöcher Ø mm	0,4	0,7
Platine Ø mm	30	30
Größe	S	S
Wasserschleier	microfine	fine
VE Stück	10	10
Katalog-Nr.	10GKSB	20GKSB
EDV-Nr.	50.5429.9	50.5430.9



GEKA® plus-Gießköpfe soft rain „fine M“ und „M“

Material: Leichtmetall; Bajonetteinsatz: Messing CW614N*;
Platine: Leichtmetall
Dichtung: Flachdichtring

Anschluss	GEKA® plus-Bajonett-Anschluss für Gießköpfe	
Sieblöcher Ø mm	0,7	1,0
Platine Ø mm	50	50
Größe	M	M
Wasserschleier	fine	standard
VE Stück	10	10
Katalog-Nr.	40GKSB	60GKSB
EDV-Nr.	50.5432.9	50.5434.9



GEKA® plus-Gießköpfe soft rain „M“, „fine M“ und „microfine M“

Vorteil / Nutzen: Gießkopf mit wechselbarer Platine und Schutzring
Material: Leichtmetall; Bajonetteinsatz: Messing CW614N*;
Platine: Chromstahl; Schutzring: EPDM
Dichtung: Flachdichtring

Anschluss	GEKA® plus-Bajonett-Anschluss für Gießköpfe		
Sieblöcher Ø mm	0,4	0,7	1,0
Platine Ø mm	50	50	50
Größe	M	M	M
Wasserschleier	microfine	fine	standard
VE Stück	10	10	10
Katalog-Nr.	30GKSB	50GKSB	70GKSB
EDV-Nr.	50.5431.9	50.5433.9	50.5435.9



GEKA® plus-Gieß- und Brauseköpfe

mit Bajonett-Anschluss

GEKA® plus-Brausekopf soft rain „L“

Vorteil / Nutzen: Brausekopf mit Schutzring
Material: Leichtmetall; Bajonetteinsatz: Messing CW614N*;
Platine: Leichtmetall; Schutzring: EPDM
Dichtung: Flachdichtring

Anschluss	GEKA® plus-Bajonett-Anschluss für Gießköpfe	
Sieblöcher Ø mm	0,7	
Platine Ø mm	72	
Größe	L	
VE Stück	1	
Katalog-Nr.	100BKS	
EDV-Nr.	50.5444.9	



GEKA® plus-Brausekopf soft rain „XL“

Vorteil / Nutzen: Brausekopf mit Schutzring
Material: Leichtmetall; Bajonetteinsatz: Messing CW614N*;
Platine: Leichtmetall; Schutzring: EPDM
Dichtung: Flachdichtring

Anschluss	GEKA® plus-Bajonett-Anschluss für Gießköpfe	
Sieblöcher Ø mm	0,8	
Platine Ø mm	100	
Größe	XL	
VE Stück	1	
Katalog-Nr.	110BKS	
EDV-Nr.	50.5445.9	



GEKA® plus-Brausekopf soft rain „XXL“

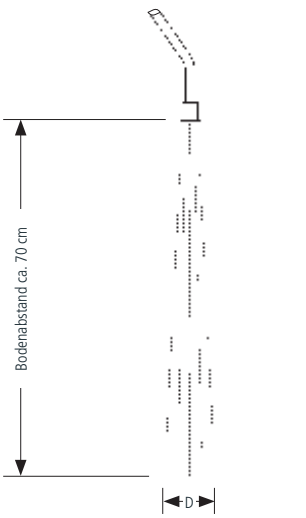
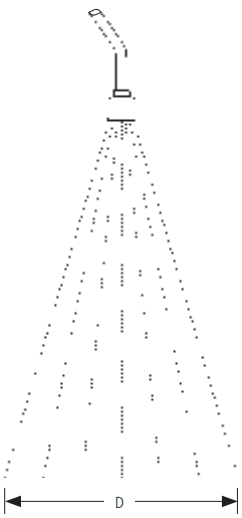
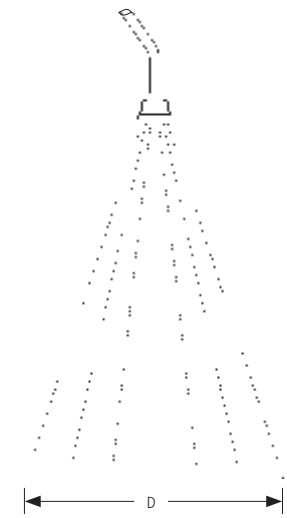
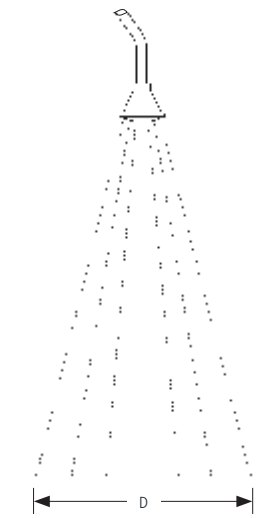
Vorteil / Nutzen: Brausekopf mit Schutzring
Material: Leichtmetall; Bajonetteinsatz: Messing CW614N*;
Platine: Leichtmetall; Schutzring: EPDM
Dichtung: Flachdichtring

Anschluss	GEKA® plus-Bajonett-Anschluss für Gießköpfe	
Sieblöcher Ø mm	0,8	
Platine Ø mm	150	
Größe	XXL	
VE Stück	1	
Katalog-Nr.	120BKS	
EDV-Nr.	50.5446.9	





GEKA® plus-Brausekopf soft rain „XL“ Chromstahl	
Vorteil / Nutzen:	Brausekopf aus Chromstahl mit Schutzring
Material:	Chromstahl; Bajonetteinsatz: Messing CW614N*; Platine: Chromstahl; Schutzring: EPDM
Dichtung:	Flachdichtring
Anschluss GEKA® plus-Bajonett-Anschluss für Gießköpfe	
Sieblöcher Ø mm	0,8
Platine Ø mm	103
Größe	XL
VE Stück	1
Katalog-Nr.	111BKCSB
EDV-Nr.	50.5447.9

 Bodenabstand ca. 70 cm											
EDV-Nr.	Sieblöcher Ø mm	D ca. Ø cm	EDV-Nr.	Sieblöcher Ø mm	D ca. Ø cm	EDV-Nr.	Sieblöcher Ø mm	D ca. Ø cm	EDV-Nr.	Sieblöcher Ø mm	D ca. Ø cm
50.5429.9	0,4	10	50.5432.9	0,7	45	50.5431.9	0,4	40	50.5444.9	0,7	40
50.5430.9	0,7	15	50.5434.9	1,0	55	50.5433.9	0,7	50	50.5445.9	0,8	60
						50.5435.9	1,0	65	50.5446.9	0,8	50
									50.5447.9	0,8	60

GEKA® plus-Hebelventil soft rain „L“

Vorteil / Nutzen:	ergonomisches Hebelventil zur feinen Wasserdosierung mit Arretierung Gummiauflage wirkt thermisch isolierend kompatibel mit allen GEKA® plus-Auslaufrohren soft rain und GEKA® plus-Gewindestücken soft rain (20111AGGSB, 40111AGGSB), sowie dem GEKA® plus-Anschlusstecker soft rain (811GGSB)
Material:	Hebelventil (5303HVL): Leichtmetall, Messing CW614N*; Ventiltteile: Chromstahl, Leichtmetall, NBR; Hebel: Messing CW614N*; Gummiauflage: EPDM
Farbe:	Gummiauflage: dunkelgrau



Ventil-Innengewinde mm	24,66
Ventil-Innengewinde	G 3/4"
Ventil-Außengewinde mm	26,44
Ventil-Außengewinde	G 3/4"
Länge ca. mm	158
Größe	L
VE Stück	1
Katalog-Nr.	5303HVLSB
EDV-Nr.	50.5421.9

GEKA® plus-Kugelventil soft rain Messing verchromt

Vorteil / Nutzen:	Kugelventil mit praktischem Hebel zur Einhandbedienung Hebel individuell positionierbar großer Wasserdurchfluß , damit ideal für den professionellen Einsatz mit eingelegtem Flachdichtring zum sicheren Abdichten kompatibel mit allen GEKA® plus-Auslaufrohren soft rain und GEKA® plus-Gewindestücken soft rain (20111AGGSB, 40111AGGSB) sowie dem GEKA® plus-Anschlusstecker soft rain (811GGSB)
Material:	Gehäuse: Messing CW614N* verchromt; Kugel: Messing CW614N* hartverchromt mit PTFE Dichtungen; Spindel: Messing CW614N* mit NBR Dichtring; Knebel und Fixierschraube: Chromstahl; Knebel Kunststoff beschichtet
Betriebsdruck max.:	max. 20 bar
Dichtung:	Kugel mit PTFE Dichtungen; Spindel mit NBR Dichtring
Farbe:	Knebel dunkelgrau



Hebel individuell positionierbar

Innengewinde mm	24,66
Innengewinde	G 3/4"
Außengewinde mm	26,44
Außengewinde	G 3/4"
Nenngröße mm	13
Nenngröße	1/2"
Länge ca. mm	60
VE Stück	1
Katalog-Nr.	5303KVSB
EDV-Nr.	50.5419.9

Einzelteile für GEKA® plus-Gießgeräte

GEKA® plus-Softgriff soft rain



Vorteil / Nutzen:Handgriff mit **Softgrip-Ummantelung** wirkt thermisch isolierend
zur Verwendung mit dem GEKA® plus-Kugelventil soft rain (5303KVSb)
mit eingelegtem O-Ring zum sicheren Abdichten
kompatibel mit allen GEKA® plus-Gewindestücken soft rain (20111AGGSB, 40111AGGSB) sowie dem GEKA® plus-Anschlussstecker soft rain (811GGSB)
Material:Handgriff: Kunststoff aus PA und TPE
Farbe:grau, dunkelgrau

Innengewinde mm	24,66
Innengewinde	G 3/4"
Außengewinde mm	26,44
Außengewinde	G 3/4"
VE Stück	1
Katalog-Nr.	5303SGSB
EDV-Nr.	50.5420.9

GEKA® plus-Auslaufrohre soft rain

Vorteil / Nutzen:Auslaufrohre passend zu allen GEKA® plus-Gießköpfen und -brausen soft rain mit GEKA® plus-Bajonett-Anschluss oder -Adapter sowie mit dem GEKA® plus-Hebelventil und Kugelventil soft rain
eingelegter Schmutzfilter verhindert Ablagerungen
Bajonett-Anschluss für bequemen Gießkopfwechsel per Klick
Material:Rohr und Überwurfmutter: Leichtmetall;
Bajonetteinsatz: Messing CW614N*

Muttern-Gewinde mm	26,44	26,44	26,44	26,44
Muttern-Gewinde	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
Anschluss	GEKA® plus-Bajonett-Anschluss für Gießköpfe			
Rohr-Ø mm	19 x 1	19 x 1	19 x 1	19 x 1
Rohrkrümmung	35°	35°	35°	35°
Rohrlänge cm	40	60	90	120
VE Stück	1	1	1	1
Katalog-Nr.	40ARQSB	60ARQSB	90ARQSB	120ARQSB
EDV-Nr.	50.5423.9	50.5424.9	50.5425.9	50.5426.9

GEKA® plus-Bajonett-Adapter soft rain

Vorteil / Nutzen:mit Hilfe der Adapter können Gieß- und Brauseköpfe mit G 3/4" Innen- oder Außengewinde auf GEKA® plus-Gießgeräte soft rain mit Bajonett-Anschluss montiert werden
Material:Messing CW614N*

Innengewinde mm	24,66
Innengewinde	G 3/4"
Außengewinde mm	26,44
Außengewinde	G 3/4"
VE Stück	10
Katalog-Nr.	5447SB
EDV-Nr.	50.5451.9
	5448SB
	50.5452.9

Einzelteile für GEKA® plus-Gießgeräte

GEKA® plus-Gewindestück soft rain mit Außengewinde

Vorteil / Nutzen:kompatibel mit den GEKA® plus-Gießgeräten soft rain „classic“, „classic plus“, „comfort“ und „vario plus“
mit eingelegtem O-Ring zum sicheren Abdichten
Material:Messing CW614N*
Dichtung:GEKA® plus-Hochleistungs-Formdichtring Form 300 NBR (300C), patentiert

Außengewinde mm	26,44
Außengewinde	G 3/4"
VE Stück	10
Katalog-Nr.	40111AGGSB
EDV-Nr.	50.5460.9

GEKA® plus-Gewindestück soft rain drehbar mit Außengewinde

Vorteil / Nutzen:verhindert Schlauchdrall
optimale Schlauchschonung und -sicherheit
kompatibel mit den GEKA® plus-Gießgeräten soft rain „classic“, „classic plus“, „comfort“ und „vario plus“
mit eingelegtem O-Ring zum sicheren Abdichten
Material:Messing CW614N*
Dichtung:GEKA® plus-Hochleistungs-Formdichtring Form 300 NBR (300C), patentiert
Besonderer Hinweis:zur Montage wird ein Inbusschlüssel der Größe 14mm benötigt

Außengewinde mm	26,44
Außengewinde	G 3/4"
VE Stück	10
Katalog-Nr.	20111AGGSB
EDV-Nr.	50.5427.9

GEKA® plus-Anschlussstecker soft rain Messing verchromt

Vorteil / Nutzen:kombinierbar mit dem GEKA® plus-Stecksystem und allen gängigen Stecksystemen
kompatibel mit den GEKA® plus-Gießgeräten soft rain „classic“, „classic plus“, „comfort“ und „vario plus“
mit eingelegtem O-Ring zum sicheren Abdichten
Material:Messing CW614N* verchromt

Außengewinde mm	26,44
Außengewinde	G 3/4"
VE Stück	10
Katalog-Nr.	811GGSB
EDV-Nr.	50.5428.9

3

mit
Bajonett-
Anschluss



mit
Bajonett-
Anschluss



5447SB




5448SB



3



Einzelteile für GEKA® plus-Gießgeräte



GEKA® plus-Platinen soft rain „microfine M“, „fine M“ und „M“			
Vorteil / Nutzen:Wechselplatinen der Größe M für die Wasserstrahlarten microfine, fine und standard			
Material:Chromstahl			
Sieblöcher Ø mm	0,4	0,7	1,0
Platine Ø mm	50	50	50
Größe	M	M	M
Wasserschleier	microfine	fine	standard
Zu Katalog-Nr.	30GKSB, 50GKSB, 70GKSB		
VE Stück	10	10	10
Katalog-Nr.	30WMFSB	30WFSB	30WSB
EDV-Nr.	50.5437.9	50.5438.9	50.5439.9

Ersatzteile für GEKA® plus-Gießgeräte



GEKA® plus-Schutzringe soft rain „M“, „L“, „XL“ und „XXL“				
Vorteil / Nutzen:Der Schutzring verhindert Abnutzungen und Beschädigungen am Gießkopf oder Brausekopf und macht diesen lange haltbar				
Material:EPDM				
Größe	M	L	XL	XXL
Durchmesser mm	50	72	100	150
Zu Katalog-Nr.	30GKSB, 50GKSB, 70GKSB	100BKSB	110BKSB	120BKSB
VE Stück	10	10	10	10
Katalog-Nr.	30SRSB	100SRSB	101SRSB	102SRSB
EDV-Nr.	50.5436.9	50.5448.9	50.5449.9	50.5450.9



GEKA® plus-Flachdichtring für Platine	
Material:EPDM	
Zu Katalog-Nr.	30WSB, 30WFSB, 30WMFSB
VE Stück	5
Katalog-Nr.	30DSB
EDV-Nr.	50.5443.9



GEKA® plus-Schutzfilter	
Vorteil / Nutzen:verhindert Ablagerungen kompatibel mit den GEKA® plus-Gießgeräten soft rain „classic“, „classic plus“, „comfort“ und „vario plus“	
Material:Gewebe V2A, NBR-Dichtung	
VE Stück	1
Katalog-Nr.	5252SB
EDV-Nr.	50.5252.9

Flüssigkeitsdurchsätze Gießgeräte

Betriebsdruck gemessen an der Düse bzw. der Armatur
Durchsatzwerte gelten bei jeweils voll geöffnetem Ventil

Bezeichnung	Name	Katalog- Nr.	Volumenstrom (l/ min)		
			1 bar	2 bar	3 bar
Gießgeräte mit Kugelventil	„classic“	1040GGSB, 1060GGSB, 1090GGSB, 10120GGSB	53	75	92
		1060GGSSB	36	51	62
	„classic plus“	2040GGSB, 2060GGSB, 2090GGSB, 20120GGSB	53	75	92
		2060GGSSB	36	51	62
	„vario plus“	40140GGVSB, 40225GGVSB 41225GGVSB, 41400GGVSB	53	75	92
		10GKSB	23	36	47
... mit Gieß-/Brausekopf		20GKSB	30	45	57
		30GKSB, 40GKSB, 50GKSB	53	75	92
		60GKSB, 70GKSB, 100GKSB, 110GKSB, 111GKSB, 120GKSB	60	84	104
Gießgeräte mit Hebelventil	„comfort“	3040GGSB, 3060GGSB, 3090GGSB, 30120GGSB	20	28	35
		3060GGSSB	20	28	35
... mit Gieß-/Brausekopf		10GKSB, 20GKSB, 30GKSB, 40GKSB, 50GKSB, 60GKSB, 70GKSB, 100GKSB, 110GKSB, 111GKSB, 120GKSB	20	28	35

* Spezifikation in Anlehnung



KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH
Manfred-von-Ardenne-Allee 27
71522 Backnang

 07191 3452-0

 07191 3452-100

 info@karasto.de

 www.geka.de

Die Marke GEKA® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH, Deutschland.